





**Composition :** Poteaux de soutènement : pointés collés section 145x135 mm • **Charpente :** comprenant : bandeau décoratif sur tout le périmètre, avec bardage extérieur clin 120x21 mm et contre face tôle laquée. Pannes section 45x145 mm • **Couvertures :** bac acier laqué coloris bleu nuit avec revêtement ABSODROP. Récupération des eaux pluviales par chéneau galvanisé, descente PVC

## Modularité

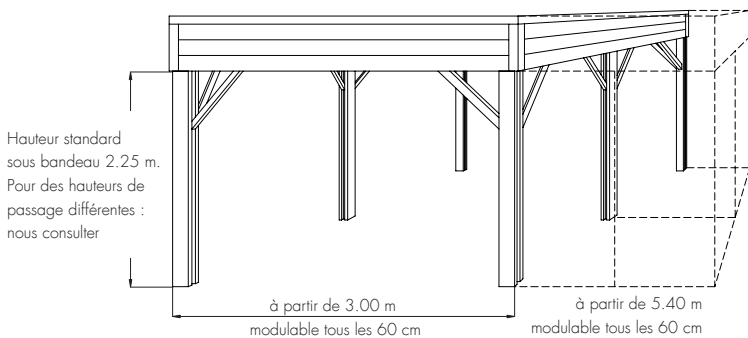

## Coupe plot & poteau



Structure à poser sur dalle, ceinture ou plots béton, à la charge du client, suivant nos plans.

# Options

**Panneaux murs** .... 1, 2 ou 3 côtés en bardage 120x21 mm d'épaisseur ossature 70x45 mm pour une hauteur de 2.24 m  
ossature 120x45 mm pour une hauteur plus importante

# Législation

"Toute structure annexe de plus de 2 m<sup>2</sup> doit être autorisée administrativement."  
Surface structure < 20 m<sup>2</sup> : déclaration de travaux • Surface structure > 20 m<sup>2</sup> : permis de construire

Toutes nos constructions sont modulables en largeur et profondeur par multiple de 60 cm, et réalisées en sapin du nord autoclave