


à partir de 2.36 m de hauteur à la sablière (bipente ou monopente)




Composition : Poteaux de soutènement : pointés collés section 145x135 mm • **Charpente :** deux aiguilles porteuses bardées. Ferme intermédiaire au delà de 3.60 m de profondeur. Pannes section 120x45 mm tous les 60 cm. support de couverture massif, raboté, rainé bouveté de 18 mm d'épaisseur • **Couverture :** bardeaux bitumés aspect et coloris ardoise. Avancée de toiture (façade avant 0,22 m et façade arrière 0,14 m)

Modularité

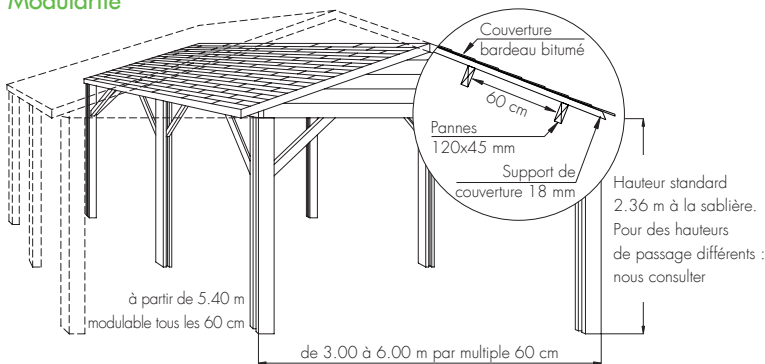


Coupe plot & poteau



Structure à poser sur dalle, ceinture ou plots béton, à la charge du client, suivant nos plans.

Bûcher

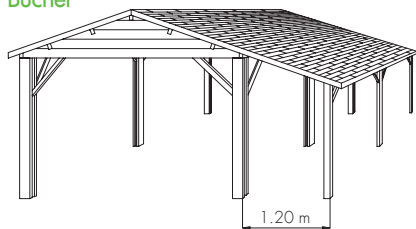

Options

- Bûcher** abri latéral de largeur 1.20 m, coté gauche ou droit
- Faîtage** faîtières brunes en terre cuite vieilles
- Gouttières et descente** matière PVC
- Panneaux murs** 1, 2 ou 3 côtés en clin profilé de 25 mm d'épaisseur à l'emboîtement ossature 70x45 mm pour une hauteur de 2.24 m ossature 120x45 mm pour une hauteur plus importante

Législation

"Toute structure annexe de plus de 2 m² doit être autorisée administrativement."

Surface structure < 20 m² : déclaration de travaux • Surface structure > 20 m² : permis de construire

Toutes nos constructions sont modulables en largeur et profondeur par multiple de 60 cm, et réalisées en sapin du nord autoclave